

- Vidrio protector óptico
- Resolución 4K/Ultra HD
- Vidrio antirreflejo
- Tecnología táctil de infrarrojos de alta precisión
- Diseño sin ventilador
- Ranura OPS
- Soluciones de montaje EasyFix
- Ajuste automático de brillo
- Bajo consumo de energía

e-Screen STX pantalla interactiva STX-8650UHD negra

- La gama STX ofrece imágenes de gran calidad y óptima nitidez en resolución Ultra-HD, que crea una imagen totalmente nítida y permite visualizar hasta un 400 % más de datos en pantalla en comparación con una imagen Full-HD
- Una calidad de imagen perfecta; nunca pierda de vista un botón o una barra de desplazamiento. El vidrio protector óptico elimina el espacio de aire de las pantallas táctiles convencionales y ofrece una imagen más iluminada y clara
- La tecnología multitáctil de la gama STX puede usarse con dispositivos pasivos como un dedo o un lápiz táctil fino y preciso. El controlador opcional permite el reconocimiento de objetos para ordenadores con Windows 10
- El diseño duradero y ultrafino de la gama STX tiene un aspecto no intrusivo, minimalista y profesional que encajará en cualquier entorno empresarial
- El sensor de brillo automático integrado garantiza imágenes óptimas y cómodas bajo cualquier calidad de luz a la par que reduce considerablemente el consumo energético
- Las técnicas avanzadas de fabricación, junto con el uso de una cubierta de vidrio de solo 2 mm, suponen una reducción del 30 % del peso respecto a las pantallas táctiles de gran formato


Accesorios recomendados

- e-Cleaner Ref.:7-121600
- Lápiz ergonómico Ref.:7-192100
- Flipbox software Ref.:7-197002
- e-Screen EHAXL sistema de columna Ref.:7-194262

Ref.: **7-801150-86**

EAN: **8713797087155**



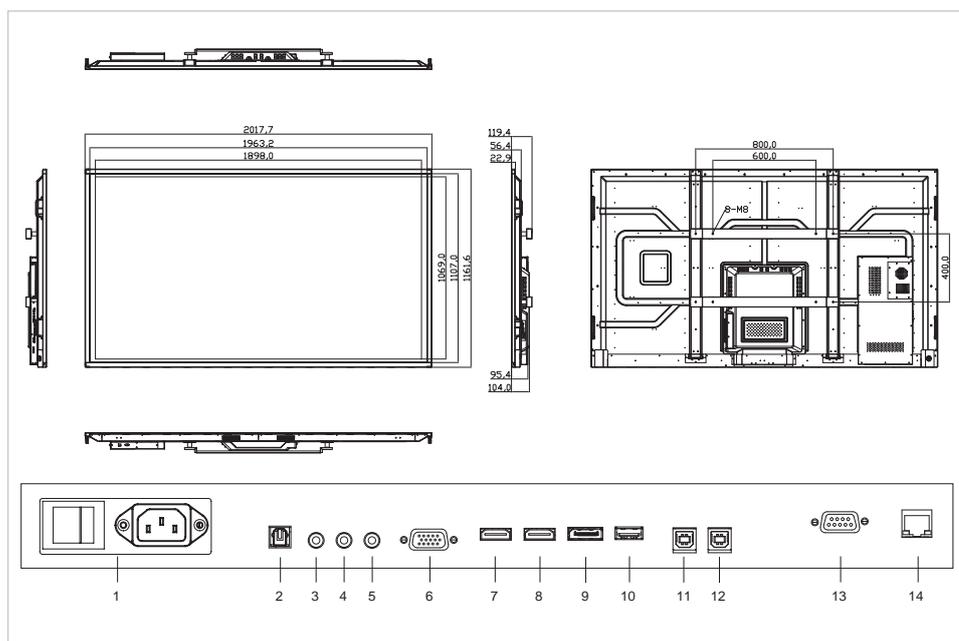

1	Power
2	SPDIF
3	Audio out
4	IR extender
5	PC audio in
6	VGA (PC)
7	HDMI 2
8	HDMI 1
9	DisplayPort
10	Service USB port
11	Touch USB 2
12	Touch USB 1
13	RS232
14	Ethernet

Especificaciones del producto

Color

Dimensiones del producto	W: 2018 x H: 1162 x D: 119 (mm)
Tamaño del bisel	27 mm
Ángulo de visualización máx.	H: 178 ° / V: 178 °°
Tamaño en diagonal	86"
Luminosidad	350 cd/m ²
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Colores admitidos	1.07 mil millones
Resolución de pantalla / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Resolución de entrada / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Ranura OPS	Sí
Diseño sin ventilador	Sí
Control de la pantalla	RS-232C, Teclado numérico, Mando a distancia por IR, Ethernet
Ajuste de luminosidad automática	Sí
Altavoz	2x10W@4Ω
Accesorios de la interfaz de montaje	VESA 100x100
Consumo de energía / modo de espera	380 / 0.5 (Watt)
Durabilidad / vida útil	16/7 / - hours
Conectores de entrada	HDMI 2.0 (2x), Display port 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender
Conectores de salida	Audio-out, SPDIF audio-out
Tecnología táctil	Infrarrojo avanzado de alta precisión
Funcionamiento táctil	puntero pasivo de 2 mm, Dedo, Guante, Aguja, Palma
Número de puntos táctiles	10
Controlador	Win: Instalación automática (controlador opcional) / Mac: Controlador
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

Contenidos del paquete	e-Screen, Unidad del mando a distancia, Guía rápida de instalación, Cable de alimentación de 1,8 m, Extensor de IR, Memoria USB, Clips de cable EasyFix, Cable HDMI, Cable USB, puntero de 2 mm
Garantía del producto	5 años

Logística del producto

Dimensiones de embalaje	W: 275 x H: 2170 x D: 1295 (mm)
Peso (bruto/neto)	81.50 kg / 64.50 kg