


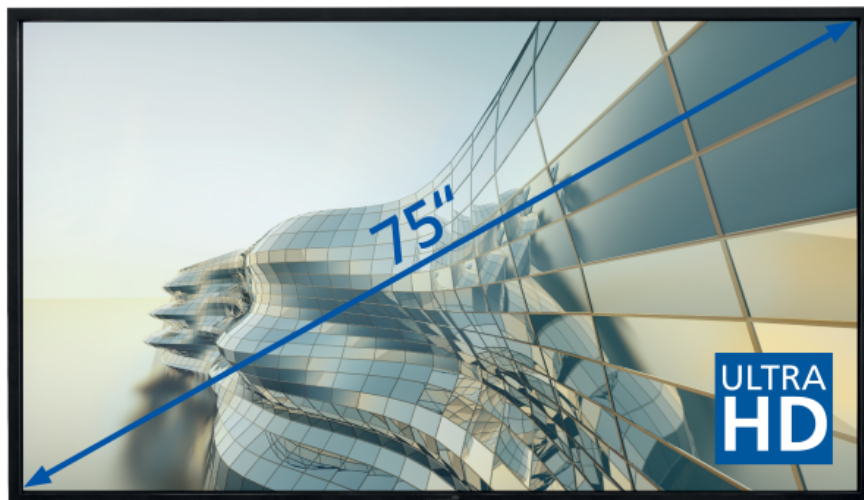


STX-7500UHD e-Screen

negro

- El rango de STX ofrece imágenes ultra nítidas de alta calidad en Full-HD y Ultra-HD. The STX range displays offers razor sharp, high quality images in Full-HD and Ultra-HD.
- El sensor de brillo automático incorporado garantiza una imagen óptima bajo todas las circunstancias de luz y significativamente reduce el consumo de energía.
- El vidrio antireflectivo garantiza perfecta legibilidad y una cómoda experiencia táctil.
- La tecnología avanzada de pantalla táctil infrarroja usa sensores infrarrojos para detectar el punto táctil. Cualquier puntero puede ser usado (dedo, stylus, o cualquier objeto parecido).
- Soporte Multitáctil hasta 10 simultáneos puntos de contacto (Windows 7, 8, 8.1 y 10).
- Fácil de instalar, funcionalidad de instalación automática para Windows.
- Entrada USB doble para contacto, permite conexión simultánea de dos computadores a la e-screen.
- El diseño durable y ultra delgado con bordes cortados a láser, crea un diseño inolvidable, no invasivo, minimalista y profesional.
- Las exclusivas soluciones de montura EasyFix para una montura fácil, rápida y flexible de las soluciones de Legamaster.
- El sistema exclusivo de Manejo de Cable EasyFix garantiza asegurar y fijar rápidamente los cables, ordenadamente ubicados hacia la parte de atrás de la pantalla.

Ref.: **7-801100-75**


EAN: **8713797082075**

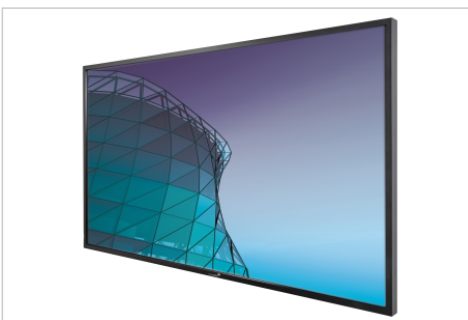

- Tecnología avanzada táctil infrarroja
- Cubierta antireflectiva
- Diseño sin ventilador
- Parlantes incorporados
- Ajuste automático de brillo
- Bajo consumo de energía
- Diseño ultra delgado
- Soluciones de montura únicos EasyFix

Accesorios recomendados

- e-Cleaner Ref.:7-121600
- Lápiz ergonómico Ref.:7-192100
- Flipbox Software Suite Ref.:7-197002
- Soporte XL eléctrico móvil de altura ajustable Ref.:7-194262

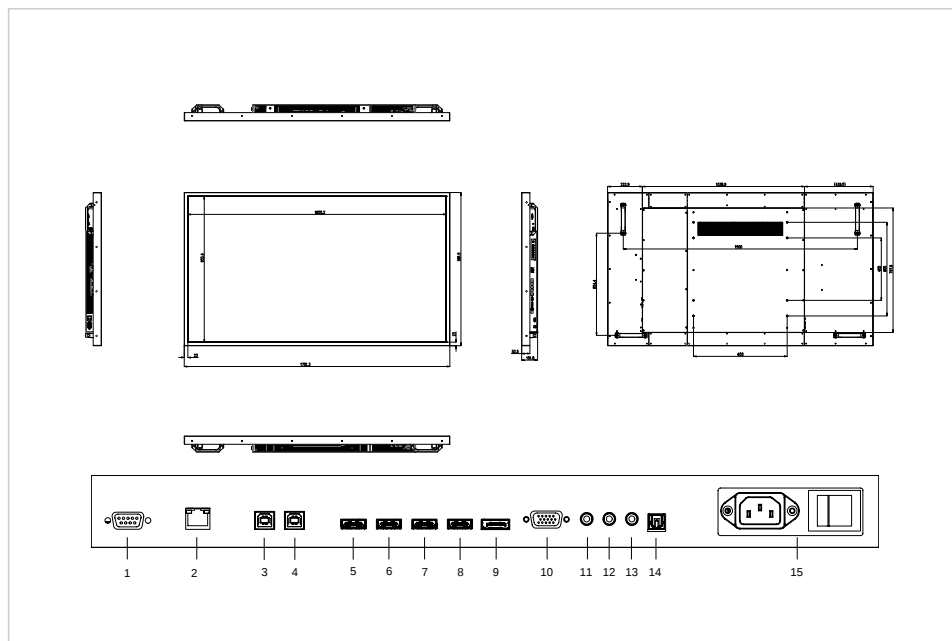

1	RS232
2	Ethernet
3	Touch USB 1
4	Touch USB 2
5	HDMI 1
6	HDMI 2
7	HDMI 3
8	HDMI 4
9	DisplayPort
10	VGA (PC)
11	PC audio in
12	IR extender
13	Audio out
14	SPDIF
15	Power

Especificaciones del producto

Dimensiones del producto	W: 1701 x H: 982 x D: 101 (mm)
Tamaño del bisel	23 mm
Ángulo de visualización máx.	H: 178 ° / V: 178 °
Tamaño en diagonal	75"
Luminosidad	370 cd/m²
Relación de contraste	2500:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Colores admitidos	1073,3M
Resolución de pantalla / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Resolución de entrada / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Ranura OPS	No
Diseño sin ventilador	Sí
Control de la pantalla	RS-232C, Teclado numérico, Mando a distancia por IR
Ajuste de luminosidad automática	Sí
Altavoz	2x10W@4Ω
Accesorios de la interfaz de montaje	VESA 100x100
Consumo de energía / modo de espera	310 / 0.5 (Watt)
Durabilidad / vida útil	16/7 / 50.000 hours
Tecnología táctil	Infrarrojo avanzado de alta definición
Funcionamiento táctil	Dedo, Guante, Aguja
Número de puntos táctiles	10
Controlador	Win: Instalación automática (controlador opcional) / Mac: Controlador
Sistemas operativos compatibles	Mac OSX, Linux, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
Garantía del producto	5 años

Logística del producto

Producto SAP / EAN / KEA	867675000 / 8713797082075 / 7-801100-75
Dimensiones de embalaje	W: 255 x H: 1795 x D: 1223 (mm)

Peso (bruto/neto)	89.70 kg / 79.00 kg
-------------------	---------------------